



## Decoder DMX512-RDM, RGBW, 20A, 2.4Ghz RF

Decoder DMX512 con soporte RDM, 4Ch RGBW. Con display y selector de opciones. y múltiples sistemas de protección incorporados.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **20A - DC12V - 240W / DC24V - 480W**

Interior-exterior **Interior**

Protección IP **IP20**

Sistemas de control **DMX**

Controlado por: **,APP,WIFI**

#### Referencia

LD1051561

#### Dimensiones del producto

49x130x27mm

#### Dimensiones del packaging

5,1x13,2x3,2cm

#### Certificados

CE

ROHS

ECORAEE

### DETALLES

Decoder DMX512 con soporte RDM, 4Ch RGBW. Con display y selector de opciones. y múltiples sistemas de protección incorporados.

#### Características:

- Señal de salida DMX512, cumple el protocolo estándar DMX512 y soporte RDM. Cumple con DMX12, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1,0 (E1.20-2006 ESTA

standar)

- Posibilidad de ampliar la instalación añadiendo múltiples decoder DMX512

- Display digital, puedes establecer la dirección inicial del dispositivo DMX mediante los botones incorporados al decoder.


## Ficha técnica

Decoder DMX512-RDM, RGBW, 20A, 2.4Ghz RF


LED BOX<sup>®</sup>

- Salida 2000hz / 500hz. La frecuencia PWM es opcional.
- La curva de atenuación lineal / logaritmo es opcional.
- Función de protección anti-reverse
- Protección contra cortocircuitos y sobretensiones con función de recuperación.
- Función de protección de auto-test cuando se enciende.
- Alimentación DC12/24V

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

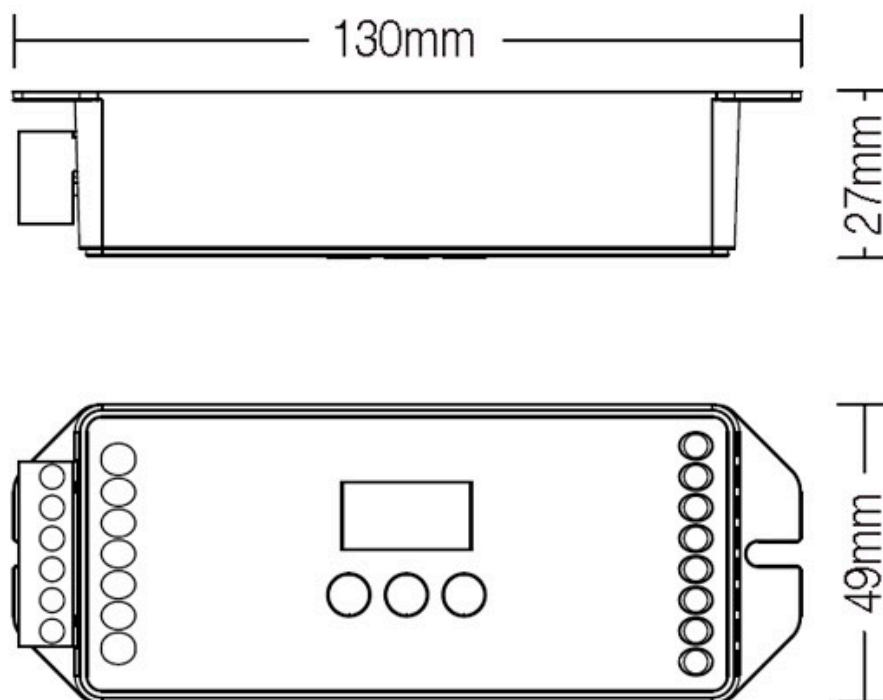

## Instalación

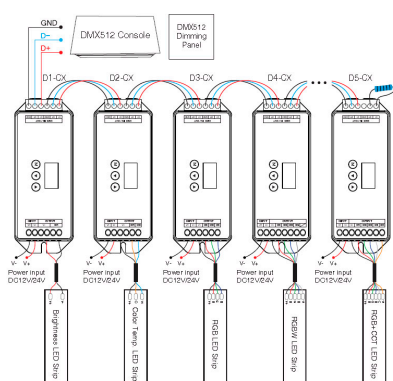


# Ficha técnica

Decoder DMX512-RDM, RGBW, 20A, 2.4Ghz RF

LED BOX®

## GALERIA

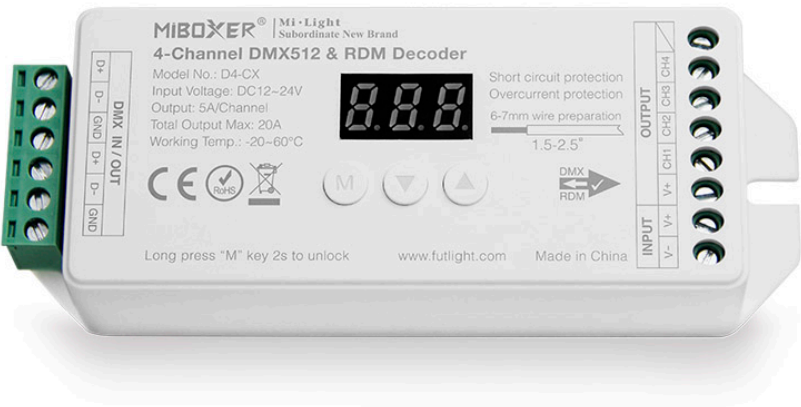

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.