

## Mando RF monocolor ROUND táctil



Mando de superficie con control táctil de gran calidad y cuidado diseño. Ideal para el control de la intensidad de las tiras Led monocolor. Se puede encender/apagar, ajustar el brillo y efecto noche a través del panel táctil. Compatible con todos los controladores dimming de MyLight. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrar.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Mando incluido</b>
Temp. de trabajo	<b>-20°C +60°C</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1051385

#### Dimensiones del producto

80x80x17mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

El mando RF monocolor ROUND con control táctil incorpora la más avanzada tecnología de regulación digital compatible con todos los controladores dimming de MyLight. Se alimenta con 2 pilas AAA.

Se puede encender/apagar, ajustar el brillo, seleccionar efecto nocturno (ajusta la intensidad a un modo de cortesía) a través del panel táctil.

El mando táctil permite regular la intensidad de las luminarias LED 12/24V, podrá bajar la intensidad consiguiendo una luz ambiente mas tenue o subir la intensidad para una iluminación más fuerte.

Tendrás una mayor facilidad de uso su instalación LED y encajará a la perfección en cualquier decoración.

#### Características:


- Panel táctil con un diseño minimalista que incluye todas las opciones de control accesibles con solo apoyar el dedo.
- Función de memoria. Cada vez que se apaga el controlador y vuelve a encenderse muestra el último estado configurado.
- Con una pulsación prolongada en los botones brillo o velocidad, se puede ajustar rápidamente el modo deseado.
- Con estructura, dimensiones e instalación acorde a los estándares de la EU
- La garantía del controlador es de 2 años. Se excluye cualquier daño por sobrecarga de tensión.

### **Especificaciones Técnicas del Panel:**

- Temperatura de trabajo: -20º hasta +60º


- **Se alimenta con 2 pilas tipo AAA** y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.
- Consumo: <1W
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras monocolor desde 1 al 100%.
- Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de intensidad de brillo.
- Función de temporizador de 60 segundos.
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

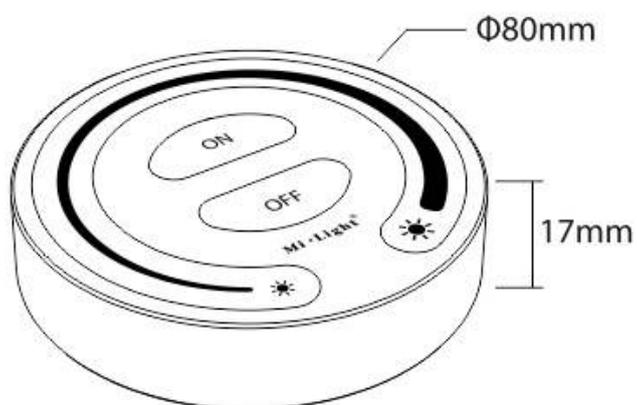

### Instalación

1. Install the remote to the selected place. Keep the two screws on the same level, install it with arrow up.



2. Install battery(AAA battery\*2pcs), then fix it on the base.



3. Press downward and rotate to the left to fix it.



Dismantling: Rotate to the right, then pluck it down.



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.