


Driver NICELUX

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.

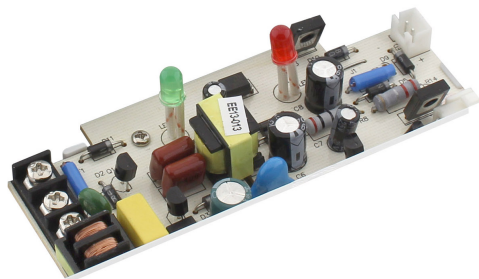

ESPECIFICACIONES

Número de leds	6
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD5730
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Horas de trabajo	>3h

Referencia

LD1017137

Dimensiones del producto

30x80x15mm

Dimensiones del packaging

5x10x3cm

Certificados


CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Kit que incluye Driver para Luminaria LED de emergencia

NICELUX, Configurable como Modo permanente y No permanente.

GALERIA

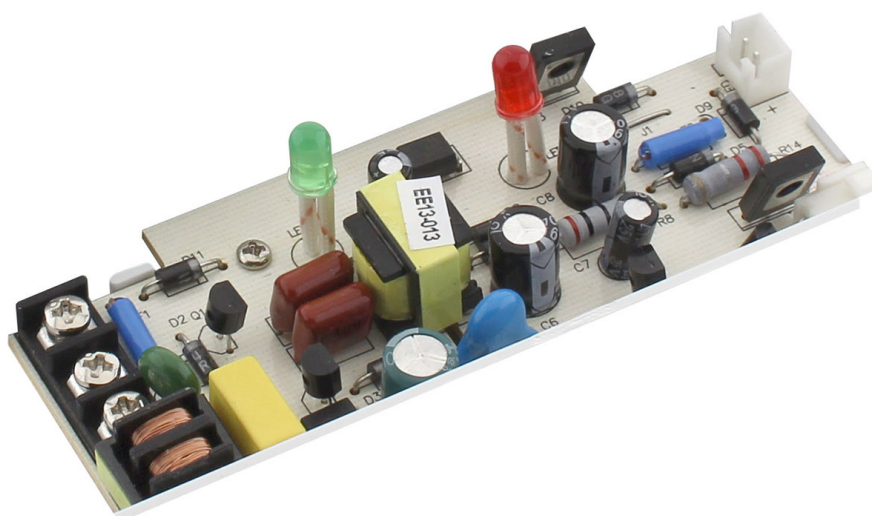

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.