



## Converter DALI a 0-10V carril, 1Ch

Modelo para carril DIN que con entrada de señal DALI (estándar IEC62386) para regulación de dispositivos con señal de 0-10V. Convierte la señal DALI a señal 0/1-10V para el control de dispositivos que dispongan de esta regulación.



5A



IP20

### ESPECIFICACIONES

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Entrada             | señal DALI    |
| Salida              | señal 0/1-10V |
| Amperios (mA)       | 5000mA        |
| Interior-exterior   | Interior      |
| Protección IP       | IP20          |
| Sistemas de control | DALI          |

#### Referencia

LD1130068

#### Dimensiones del producto

59x92x36mm

#### Dimensiones del packaging

5x8x6cm

#### Certificados

CE

ROHS

ECORAEE

### DETALLES

Modelo para carril DIN que con entrada de señal DALI (estándar IEC62386) para regulación de dispositivos con señal de 0-10V. Convierte la señal DALI a señal 0/1-10V para el control de dispositivos que dispongan de esta regulación.

En comparación con la atenuación analógica de 0-10V, la regulación digital del sistema DALI es más precisa, direccionable, con control de enfoque estable y fácil de la

instalación.

#### Características principales:

Tensión de alimentación: AC90V-240V

Corriente de salida: 5A (máximo)

Salida de carga: 1 canal 0V-10V

## Ficha técnica

Converter DALI a 0-10V carril, 1Ch

LED BOX<sup>®</sup>

Señal de salida: 0/1V-10V regulable 0.1% - 100%

Dimensiones: 92x59x36 mm

Señal de entrada: DALI (estándar IEC62386)

Peso neto: 85g


Consumo:  $\leq 5$ W

Tamaño del embalaje: 100x67x45 mm


Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ° C

Peso bruto: 104 g

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

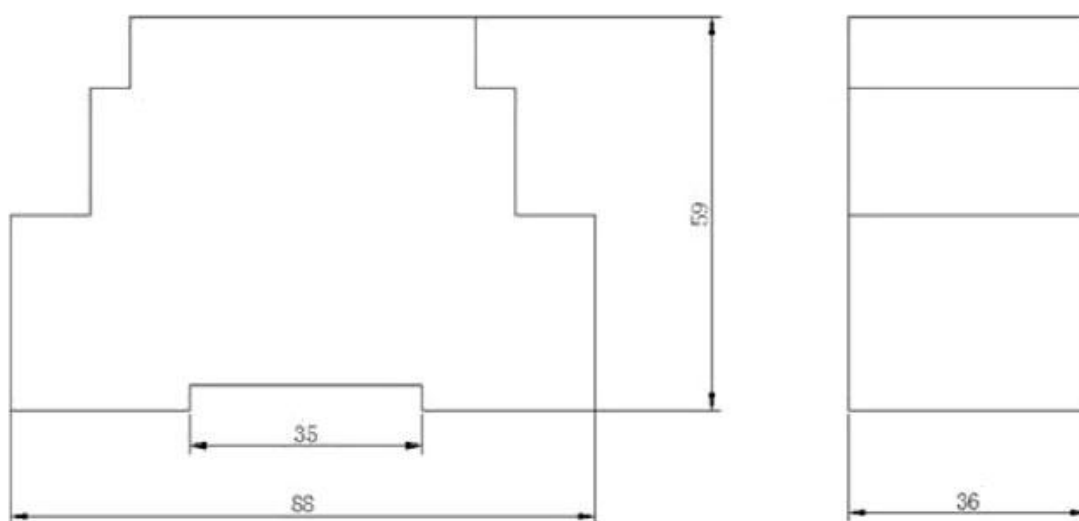

## Instalación

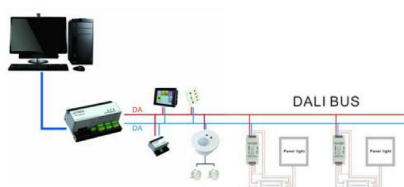

## Ficha técnica

Converter DALI a 0-10V carril, 1Ch

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.