

Ficha técnica

Proyector LED lineal 72W RGBW, 220V, DMX512, RDM, 1m

LED BOX®



Proyector LED lineal 72W RGBW, 220V, DMX512, RDM, 1m

Proyector lineal RGBW para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales producen una distribución de luz precisa y uniforme. Control DMX512 y RDM



72W



60º




AC220V



CITIZEN
ELECTRONICS



IP66



ESPECIFICACIONES

Potencia	72W
Flujo luminoso	Rojo: 560lm / Verde: 1080lm / Azul: 300lm / Blanco: 2600lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	RGB+3000K
Número de leds	18
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	Citizen RGB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP66
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Mando incluido, Anclaje
Tipo de regulación	TRIAC
Temp. de trabajo	-40ºC hasta +55ºC

Referencia

LD1020260

Color de luz

RGB + Blanco cálido Regulable

Dimensiones del producto

64x1020x62mm

Dimensiones del packaging

10x110x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Incorpora display con selector de dirección DMX, simple y fácil.

Control a través del protocolo estandar DMX512 y soporte RDM. Cumple con DMX12, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1,0 (E1.20-2006 ESTA standar)

- Fácil instalación. Incluye conector rápido de tres pines. Opcionalmente es posible poner un alargador para conectar otro proyector o un cable para

conectar directamente a la corriente eléctrica.


- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- Alimentación directa AC100-240V

Ficha técnica


Proyector LED lineal 72W RGBW, 220V, DMX512, RDM, 1m

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

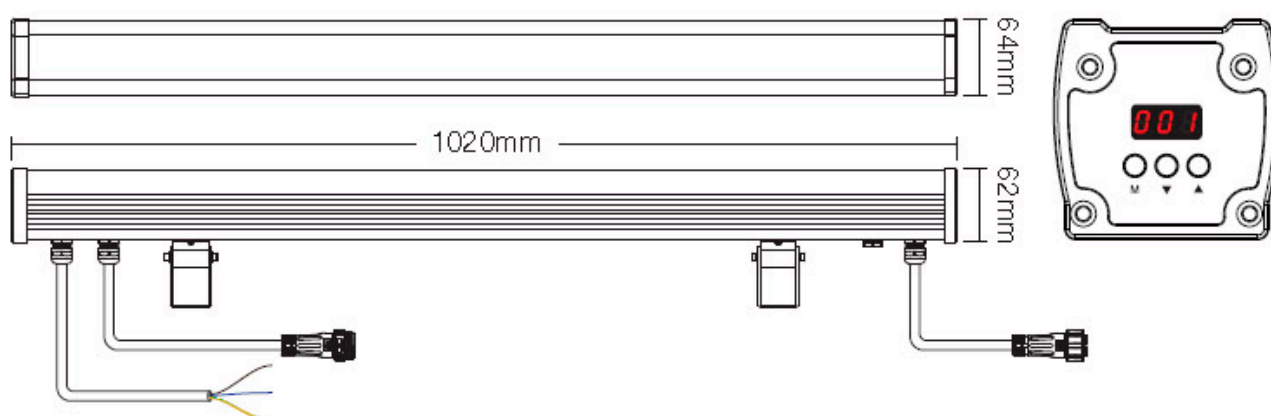

Instalación

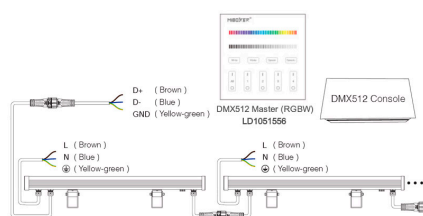

Ficha técnica

Proyector LED lineal 72W RGBW, 220V, DMX512, RDM, 1m

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Proyector LED lineal 72W RGBW, 220V, DMX512, RDM, 1m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.