

# Ficha técnica

Foco doble de jardín Solar STREET RGBW

LED BOX®



## Foco doble de jardín Solar STREET RGBW

Foco doble de jardín con 10W de potencia y placa LED solar con batería integrada. Ideal para jardines, patios, caminos, bordes, estanques, entradas. etc. Con selector de color RGB y Luz blanca. Con sensor crepuscular.





10W



90º



IP65



### ESPECIFICACIONES

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Potencia              | 10W                                                  |
| Ángulo de apertura    | 90º                                                  |
| Temperatura de color  | RGB + 4000K                                          |
| CRI                   | 85                                                   |
| Chip                  | Epistar SMD5050                                      |
| Interior-exterior     | Exterior                                             |
| Protección IP         | IP65                                                 |
| Aislamiento electrico | Luminaria de clase I                                 |
| Otros                 | Batería recargable, Recarga solar, Kit todo incluido |
| Tipo de regulación    | TRIAC                                                |
| Sensores              | crepuscular                                          |
| Etiqueta energética   | A++                                                  |

#### Referencia

LD1020645

#### Color de luz

RGB + Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

85x125x640mm

#### Dimensiones del packaging

15x15x25cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

**Foco Led Solar** Street ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

El nuevo spot con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente autónoma gracias a su batería interna de litio. Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, el aplique de pared solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, el **aplique LED solar** ofrece de manera continua una luz blanco cálido o frío seleccionable con selector situado en el reverso del panel solar. Durante el día, la luminaria se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Cuerpo fabricado en plástico ABS

Varias posibilidades de instalación, incluye estaca para clavar en el suelo, y tornillos para poder atornillar a la pared.


### Características:

- Sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Selector color blanco cálido o blanco frío
- Led de alta luminosidad EPISTAR SMD5050
- Eficiencia lumínica > 100Lm/W
- Lúmenes max: 1000Lm
- Panel solar de silicona monocristal 6V - 2W
- Batería recargable de Litio de alta calidad: 18650 3,7V - 2000mA
- Tiempo de carga: >8 horas de sol
- Tiempo de uso: 8 - 12 horas

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación

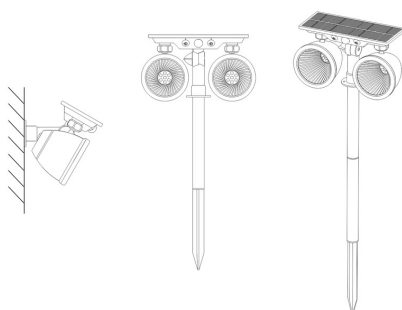

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.