



## Downlight Led TUB Bridgelux, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, blanco

Luminaria empotrable de la más alta calidad para los proyectos más exigentes. Downlight Led con Chip Bridgelux y driver GXTronic con selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). 9 opciones en un solo producto.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia                  | 12W                   |
| Flujo luminoso            | 1200lm                |
| Ángulo de apertura        | 40º                   |
| Temperatura de color      | 3000-4000-6000K       |
| CRI                       | 92                    |
| Número de leds            | 1 COB                 |
| Alimentación              | AC220V                |
| Tensión de funcionamiento | AC100-240V            |
| Chip                      | BridgeLux COB         |
| Forma y corte             | Rectangular 75mm      |
| Movilidad                 | Basculante            |
| Interior-exterior         | Interior              |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I  |
| Otros                     | Reflector de aluminio |

#### Referencia

LD1012040

#### Color de luz

3000-4000-6000K

#### Dimensiones del producto

85x85x67mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Spot led fabricados con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan

un producto con las máximas garantías. Construidos en aluminio de alta calidad. Incluyen un gran dissipador de

## Ficha técnica

Downlight Led TUB Bridgelux, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, blanco

LED BOX<sup>®</sup>


aluminio para alargar la vida de la lámpara led y un driver led de gran calidad que no está integrado en el interior de la luminaria lo que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura. La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

**9 OPCIONES de configuración:** Su driver GXTronic incorpora selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). Con lo que podrás configurar la luminaria para adaptarla a cualquier proyecto.

Reproducción cromática perfecta con su elevado índice **CRI>92**

Utiliza **LED COB BRIDGELUX** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, estas luminarias led son ideales para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, etc. El sustituto ideal de los tradicionales halógenos, con una eficiencia energética del 90%

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

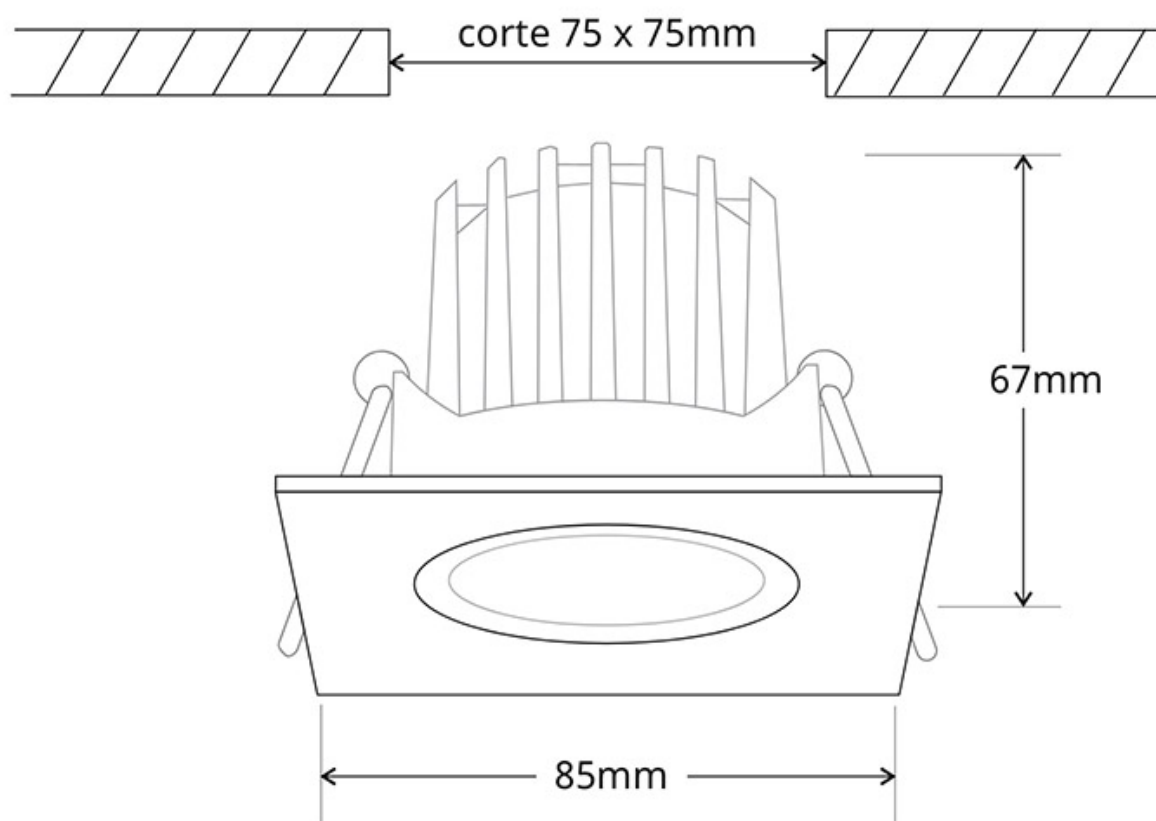

## Ficha técnica

Downlight Led TUB Bridgelux, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, blanco

LEDBOX®

## GALERIA




9 opciones en un solo producto

selector de potencia  
8W -5W -12W



selector de color  
3000K-4000K-6000K  
CCT-3 COLORS



CRI<70  
Ra

Chromatic Reproduction Index  
Farbwiedergabeindex  
Índice de Reproducción Cromática  
Rendu des Couleurs  
Indice de rendu des couleurs  
Indice di resa cromatica



## Ficha técnica

Downlight Led TUB Bridgelux, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, blanco

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.