

Ficha técnica

Barra led LUX SMD2025, DC12V, 24W, 300cm

LEDBOX®



Barra led LUX SMD2025, DC12V, 24W, 300cm

Perfil con tira led incorporada SMS2025, 110lm/w, se puede cortar cada 9mm. Barra led para realizar fácilmente instalaciones con iluminación LINEAL de forma sencilla. Especialmente indicado para iluminación general, acentuación, decoración de todo tipo de espacios. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Si lo necesitas podemos enviarlo cortado a la medida que quieras.



ESPECIFICACIONES

Otros	Perfil con luz, Pantalla protectora, Kit todo incluido
Potencia	8W
Flujo luminoso	2400lm, 2700lm, 3000lm
Ángulo de apertura	90º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Número de leds	39
Alimentación	DC12V
Chip	Epistar SMD2025
Tira led - Tipo perfil	1superficie,2empotrados,9barra-luz
Ancho alojamiento	14mm
Color	aluminio
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento electrico	Luminaria de clase III
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

14x3000x10mm

Dimensiones del packaging

2x300x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	2400lm
Blanco neutro	4000K	2700lm
Blanco frío	6000K	3000lm

DETALLES

Gracias a sus reducidas dimensiones de solo 10mm de ancho y 10mm de altura, puede ser instalado en cualquier lugar.

Puedes pedir cortar en cualquier medida para adaptarlo fácilmente en cualquier proyecto. Solo tienes que indicar en observaciones los tramos que necesitas y añadir al pedido el corte a medida [LD1055250](#)

Dispone de kit de accesorios (se compra por separado) que incluye cable con conector rápido (sin soldaduras), clips de fijación y tapa final.


Su amplia gama de accesorios (se venden por separado) se pueden combinar para formar una iluminación lineal personalizada de hasta 10 metros con alimentación DC12V por un extremo y hasta hasta 20 metros con alimentación DC12V por los dos extremos.

Características:


- 2, 120 LED por metro.
- 3, Cuerpo de aluminio con disipador de calor + aluminio PCB.
- 4, Potencia: 8W por metro.
- 5, Alta densidad de iluminación sin puntos, efecto de iluminación continua.
- 6, El conector no afecta a la salida de luz, difusor de luz uniforme.
- 7, Conexión de varias barras led hasta 20 metros con fuente de alimentación DC12V en los dos extremos.
8. Medidas disponibles de 1 metro, 2 metros ó 3 metros.

*** Requiere Fuente de alimentación DC12V y cable de conexión (no incluido - Kit de conexión y accesorios LD1057071)**

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

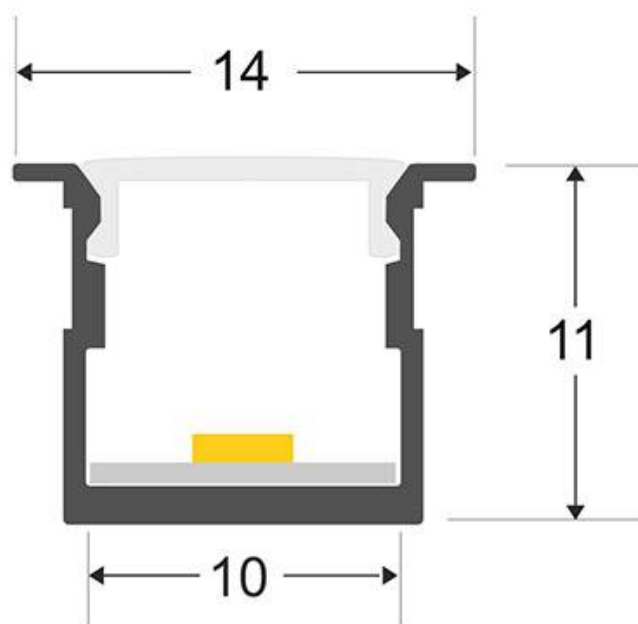

Instalación

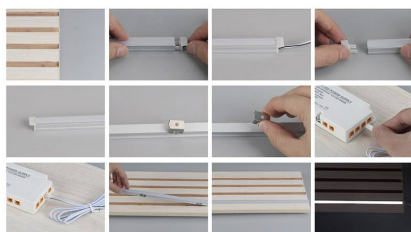


Ficha técnica

Barra led LUX SMD2025, DC12V, 24W, 300cm

LED BOX[®]

GALERIA

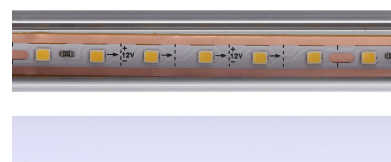

Ficha técnica

Barra led LUX SMD2025, DC12V, 24W, 300cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.