



DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-40DA

LED DRIVER de Corriente Constante con control DALI especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	AC220V
Entrada	AC180-295V
Salida	0,7 - 42W
Amperios (mA)	350-1050mA
DRIVER fabricante	Mean Well
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Regulable
Sistemas de control	DALI
Tipo de regulación	TRIAC
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051040

Color de luz

Regulable

Dimensiones del producto

82x125x25mm

Dimensiones del packaging

9x14x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

La más versátil fuente para cualquier combinación de LEDs en serie / paralelo, desde 1 W hasta 42W, incluso con los chip CREE XML, MCE, Z7, P7, Luminus, Edison.

El DRIVER Mean Well LCM permite el ajuste de voltaje y

corriente con múltiples valores 350mA/500mA/600mA/700mA/900mA/1050mA mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.

Incluye conexiones para control DALI


Ficha técnica

DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-40DA

LED BOX[®]

Incluye protecciones para sobrecarga, sobretensión y cortocircuito.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

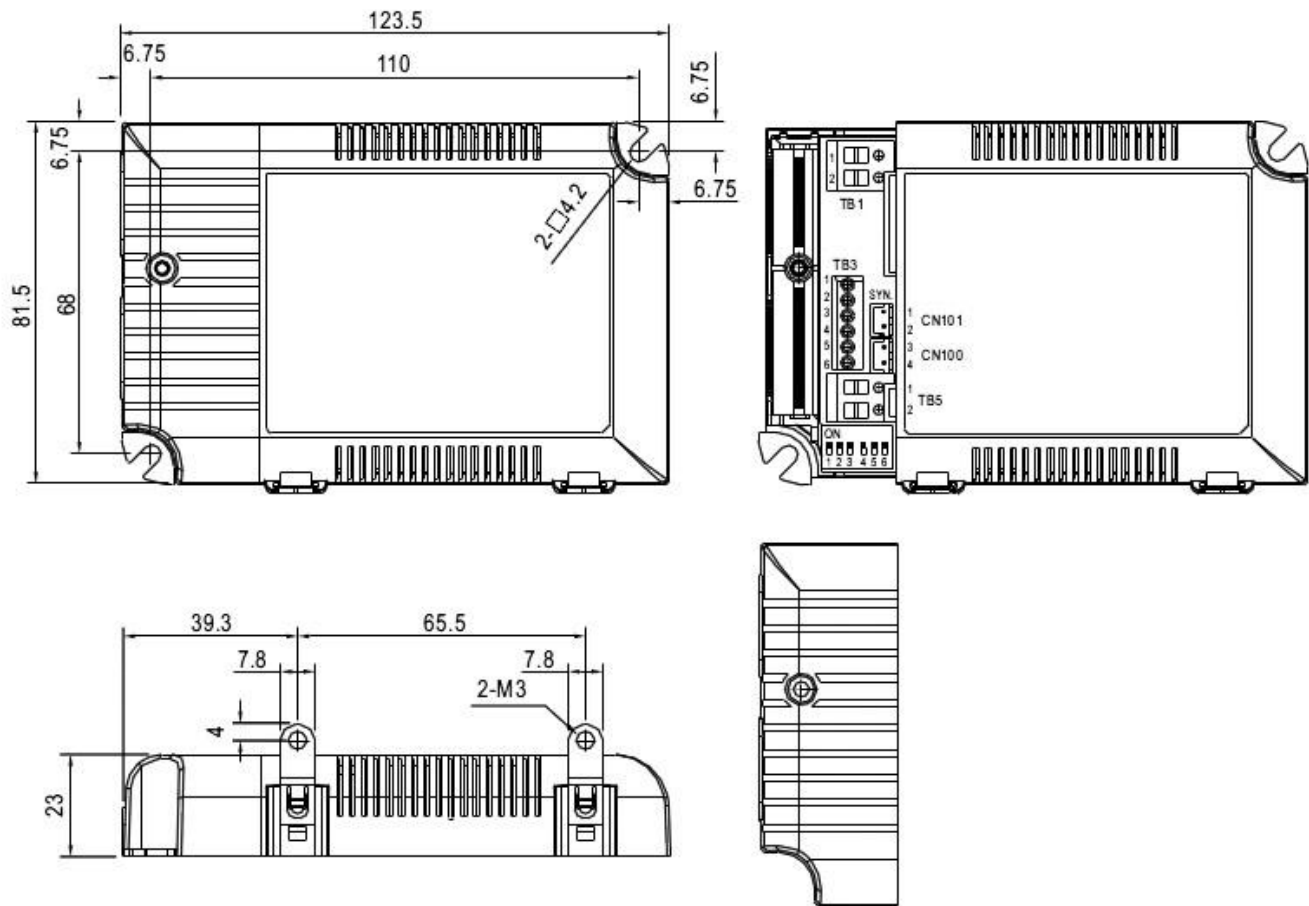

Instalación

Is	DP S W	1	2	3	4	5	6
350mA	---	---	---	---	---	---	---
550mA	ON	---	---	---	---	---	---
850mA	ON	ON	---	---	---	---	---
700mA/valley holding	ON	ON	ON	---	---	---	---
950mA	ON	ON	ON	ON	---	---	---
1600mA	ON	ON	ON	ON	ON	---	---

ON ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
1 2 3 4 5 6

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.