

## Dimmer Touch MIRROR

Original Interruptor/Dimmer táctil con indicador luminoso de reducido tamaño para instalar en un espejo para regular una tira led monocolor de forma fácil y cómoda. Incluye efecto memoria, guarda la última posición elegida.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=48W/24V=96W**

Amperios (mA) **4000mA**

Interior-exterior **Interior**

Sensores **táctil**

Etiqueta energética **A+**

#### Referencia

LD1051383

#### Dimensiones del producto

26x28x7mm

#### Dimensiones del packaging

8x10x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Original Interruptor/Dimmer táctil con indicador luminoso de reducido tamaño para instalar en un espejo para regular una tira led monocolor de forma fácil y cómoda. Incluye efecto memoria, guarda la última posición elegida. Incluye todo lo necesario para su instalación y realizar un anillo de luz en la parte frontal del espejo. Con solo pulsar en el espejo puedes apagar/encender o regular la intensidad de la tira led conectada al sensor.

**Polivalente:** El nuevo Dimmer Touch MIRROR es un interruptor/dimmer de unas medidas muy reducidas que permite instalarlo en un espejo. Para Tiras Led flexibles o rígidas a 12V ó 24V o cualquier sistema de Led que trabaje a estos voltajes.

**Táctil:** Todas sus funciones se realizan tocando en el anillo luminoso azul que incorpora y cuya luz atraviesa el espejo. Este led luminoso azul esta encendido incluso cuando la



tira de led está apagada, de esta forma marca el punto para activar la tira led. Se comporta como un interruptor y como un dimmer, si pulsamos 1 vez, enciende, y si seguimos pulsando, aumenta o disminuye la luminosidad.

### Características:

- Se conecta entre la fuente de alimentación y las tiras de Led.
- Válido para todo tipo de Tiras Led monocolor DC12/24V
- Regulación Táctil: Niveles de Brillo de 0 a 100% y apagado
- Piloto Led azul siempre activado
- Funciones: ON - OFF
- Control tipo: PWM
- Voltaje: 12-24V DC
- Corriente: 4A.
- Potencia de salida: 48W para tiras de 12V y 96W para tiras de 24V
- Salida: 1 canal Monocolor
- Consumo: <1W
- Sección de cable 0,50mm
- Grado de protección: IP22
- Temperatura de trabajo: -20°C +45°C
- Fijación Cinta 3M doble cara
- Certificaciones CE, RoHS
- Dimensiones: 26x28x7mm



## GALERIA

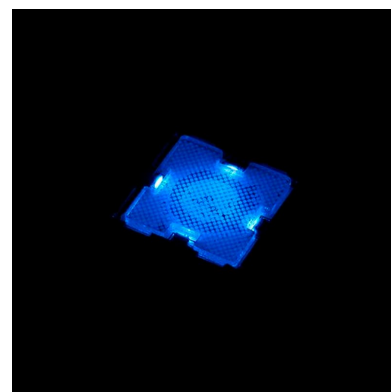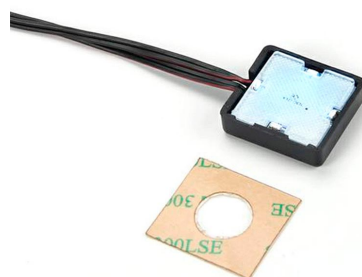

## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.