



## Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360º

Bombilla tipo bi pin de base G4 y alimentación 220V-AC. Alta potencia y bajo consumo. El G4 SMD LED se usa en flexo, caravanas, embarcaciones...



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>3.50W</b>
Flujo luminoso	<b>350lm</b>
Ángulo de apertura	<b>360º</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC220-230V</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Casquillo	<b>G4</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase III</b>

### Referencia

LD1032032

### Color de luz

Blanco frío

### Dimensiones del producto

16x16x44mm

### Dimensiones del packaging

5x5x2cm

### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Las bombillas Led G4 sustituyen a las bombillas G4 Halógenas convencionales. De muy pequeño tamaño, funciona a 220V-AC y son muy sencillas de instalar.

Ahorran el 90% de energía respecto a las convencionales y

duran hasta 10 veces más, con mínima emisión de calor y son más resistentes a los golpes.

Aplicaciones para las bombillas G4 LED: Por escaso tamaño estas bombillas se usan para iluminar pequeños espacios como vitrinas o para usarlas en flexos y lámparas.

## Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360º


LEDBOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360°

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

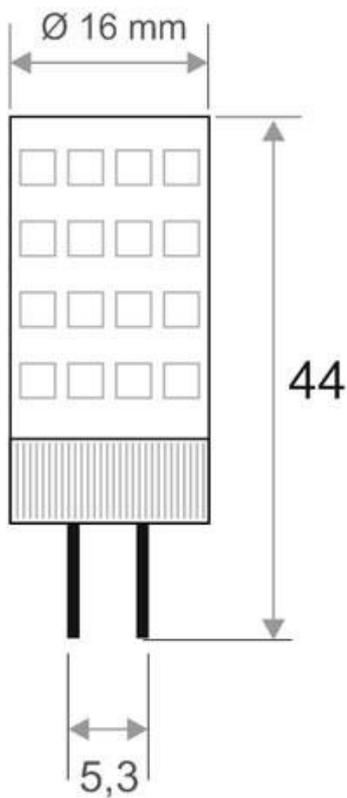


## Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360°

LEDBOX®

### GALERIA

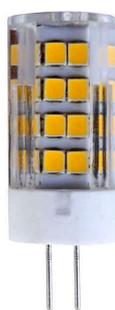

## Ficha técnica

Bombilla Led G4-AC220V, 51xSMD2835, 3.5W, 360º

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.