



Colgante para carril trifásico

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles trifásicos. Cada carril necesita dos colgantes.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1014186

Dimensiones del producto

1x10x1mm

Dimensiones del packaging

1x10x1cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES


Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles trifásicos. Cada carril necesita dos colgantes. Longitud del cable: 1,5 metros

Compatible con:

carril trifásico 1 metro blanco - ref LD1014085

carril trifásico 1 metro blanco - ref LD1014086

GALERIA

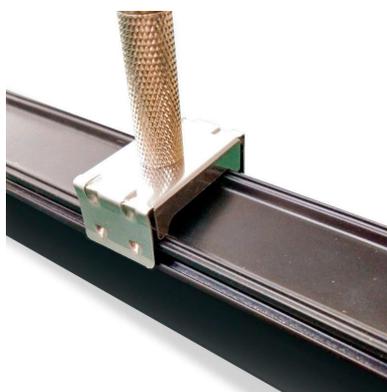

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.